PROTECTION COLLECTIVE

-Pince dalle 2 positions
-Potelet garde-corps Ø25
-Potelet pince dalle multi-positions
-Lisse extensible
-Support de garde-corps universel

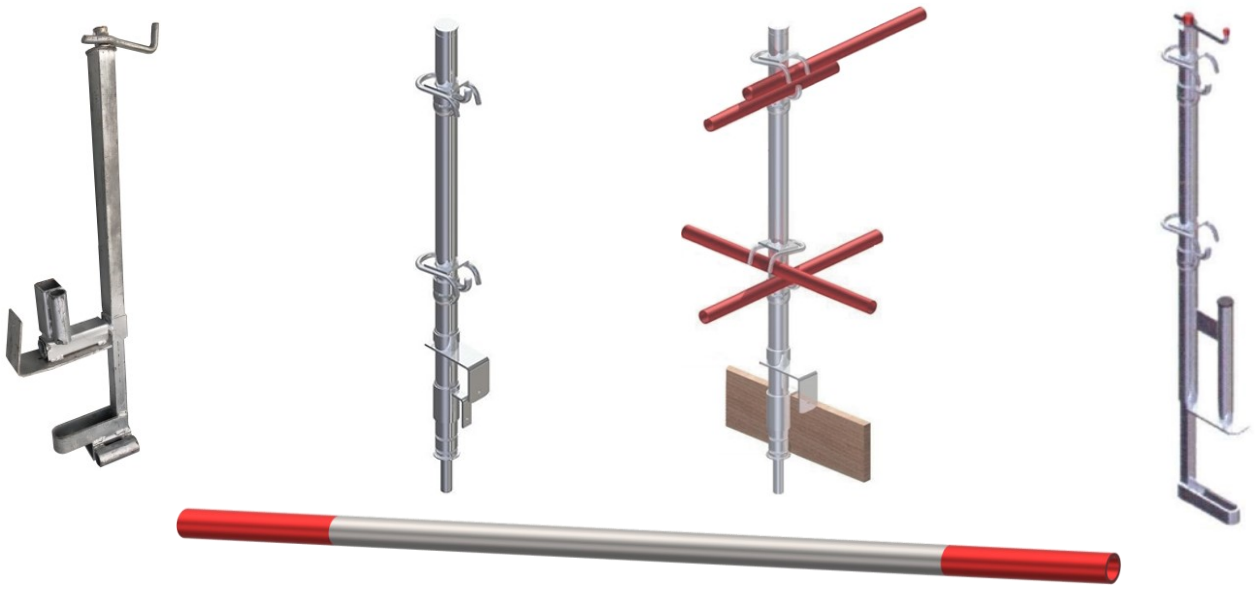

LV - coffrage

POTELET MULTI-DIRECTIONNEL

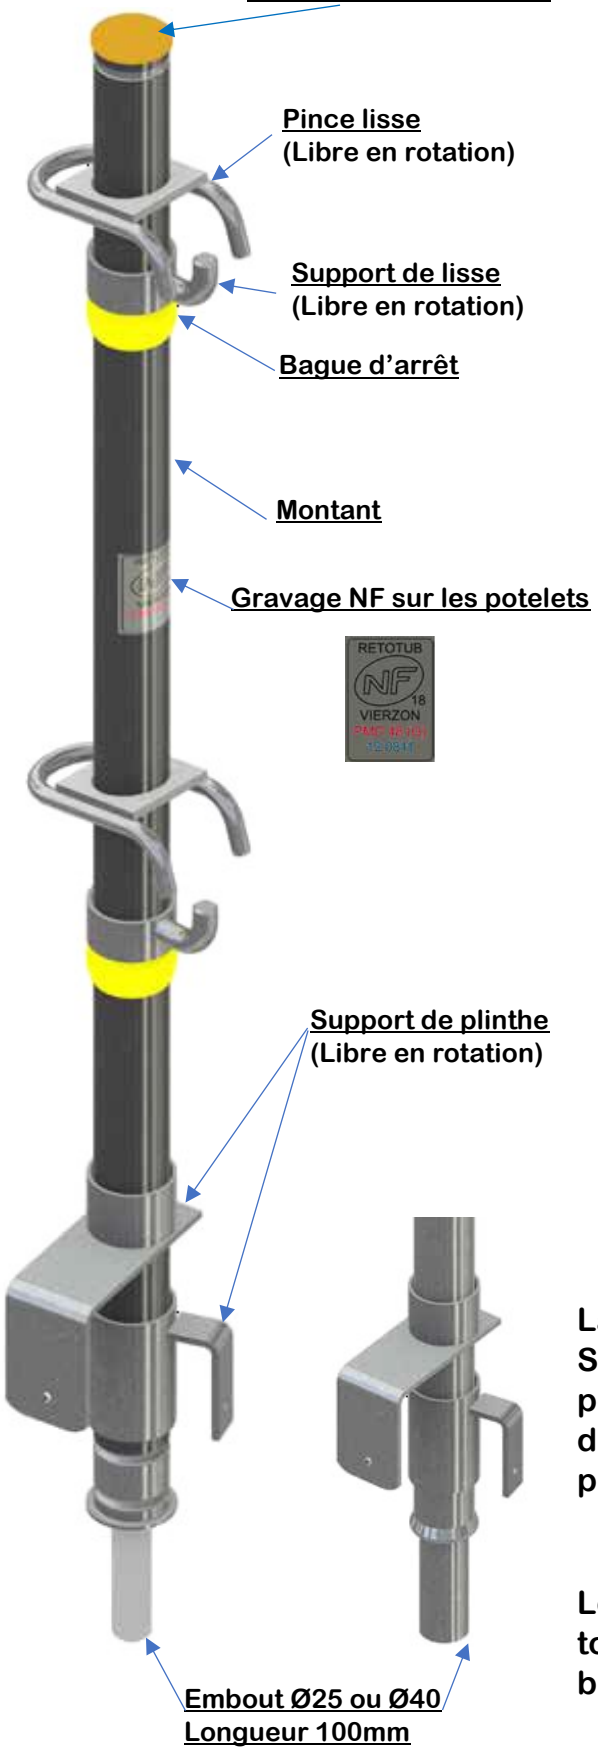

Mode opératoire

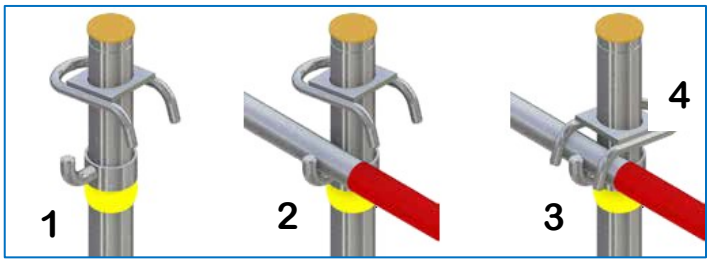

1) Préparer la pose des lisses
2) Placer la lisse sur le support de lisse
3) Descendre la pince lisse jusqu'au contact
4) Bloquer l'ensemble en tapant l'arrière de la pince lisse avec un marteau

Produits conformes à la norme NF EN 13374.

La lisse garde-corps RETOTUB doit dépasser d'au moins 30 cm du potelet pour éviter tout déboitement en cas d'accident.

La distance entre 2 potelets ne doit en aucun cas dépasser 2. 40m.

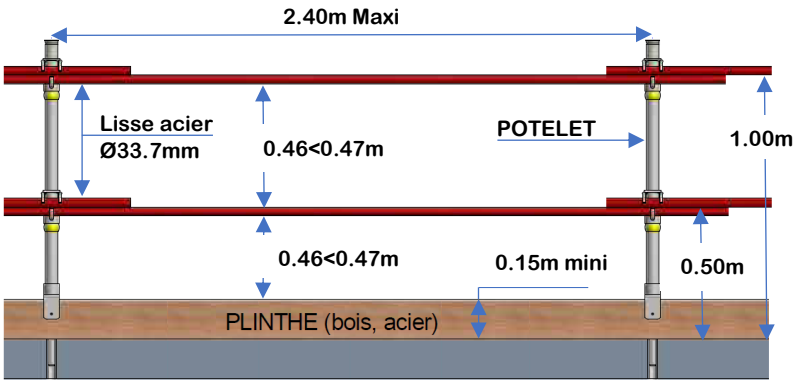

La double rotation : Pince lisse + Support de lisse, offre l'avantage de pouvoir accepter tous les contours de dalles y compris les contours les plus complexes.

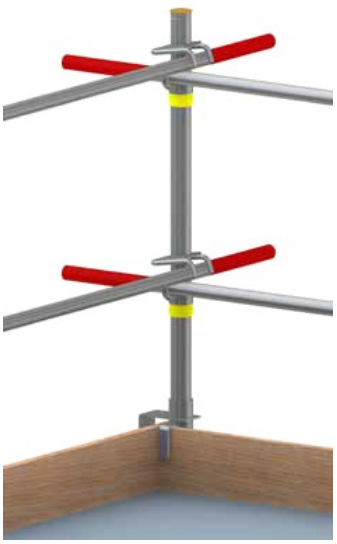

Les lisses garde-corps doivent toujours se trouver côté intérieur du bâtiment.

LISSE GARDE CORPS

La lisse de garde-corps de longueur 3.00m existe en 2 finitions :

- Tube galvanisé + bouchons.

-Tube galvanisé + bouchons + embout* 300mm peint.

*** = Les embouts permettent un contrôle visuel rapide du dépassement des lisses de garde-corps par rapport au potelet
(Mini 30cm pour éviter tout déboitement en cas d'accident).

Cotes utiles

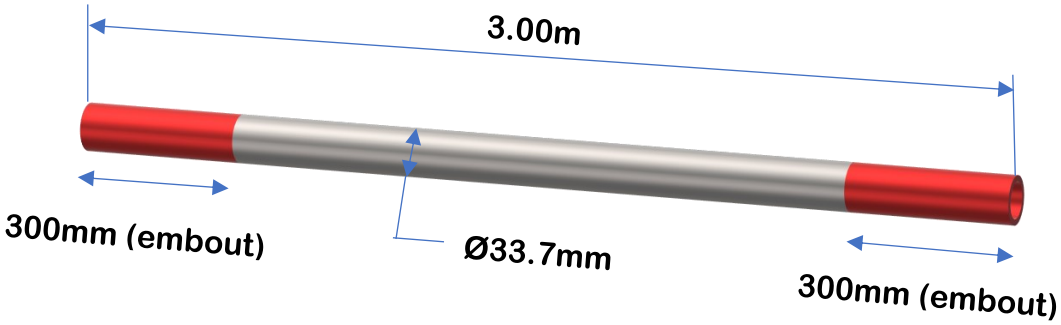

Produits conformes à la norme NF EN 13374.

PINCE 3 POSITIONS POUR POTELETS EMBOUT Ø25 et Ø40

La pince 3 positions permet d'assurer la sécurité anti-chute là où il n'est pas possible de mettre en place sur la dalle des réservations pour les potelets (balcon…). Elle s'utilise aussi bien verticalement qu'horizontalement et à un réglage de 0 à 450mm. Les réservations de potelets sont orientables pour une utilisation dans des escaliers par exemple. L'entraxe entre 2 pinces est de 2.40m maxi.

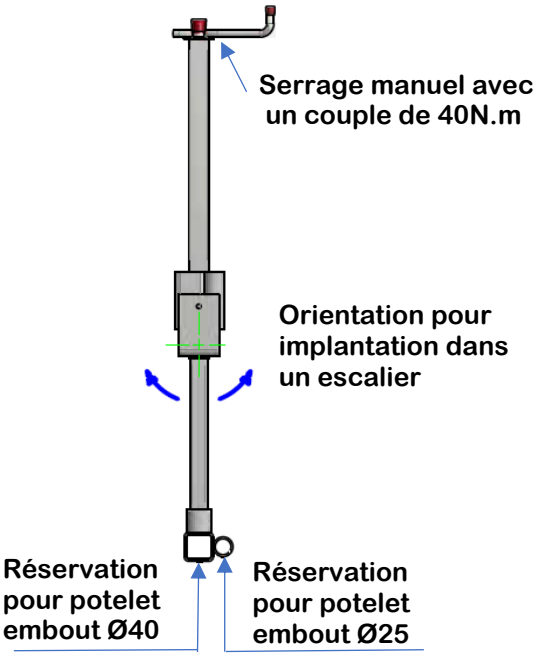

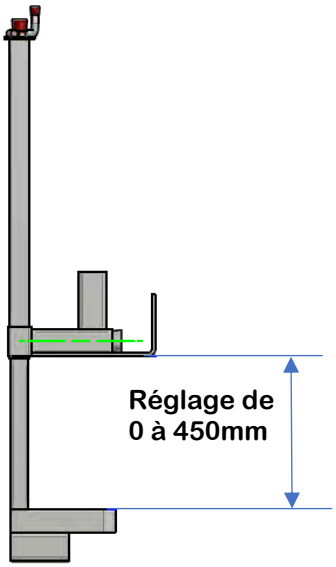

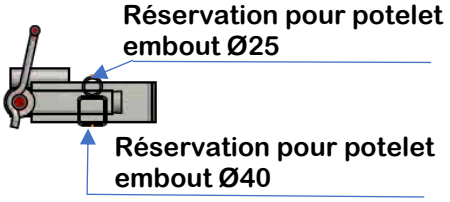

CAS D'UTILISATIONS

DANS UN ESCALIER

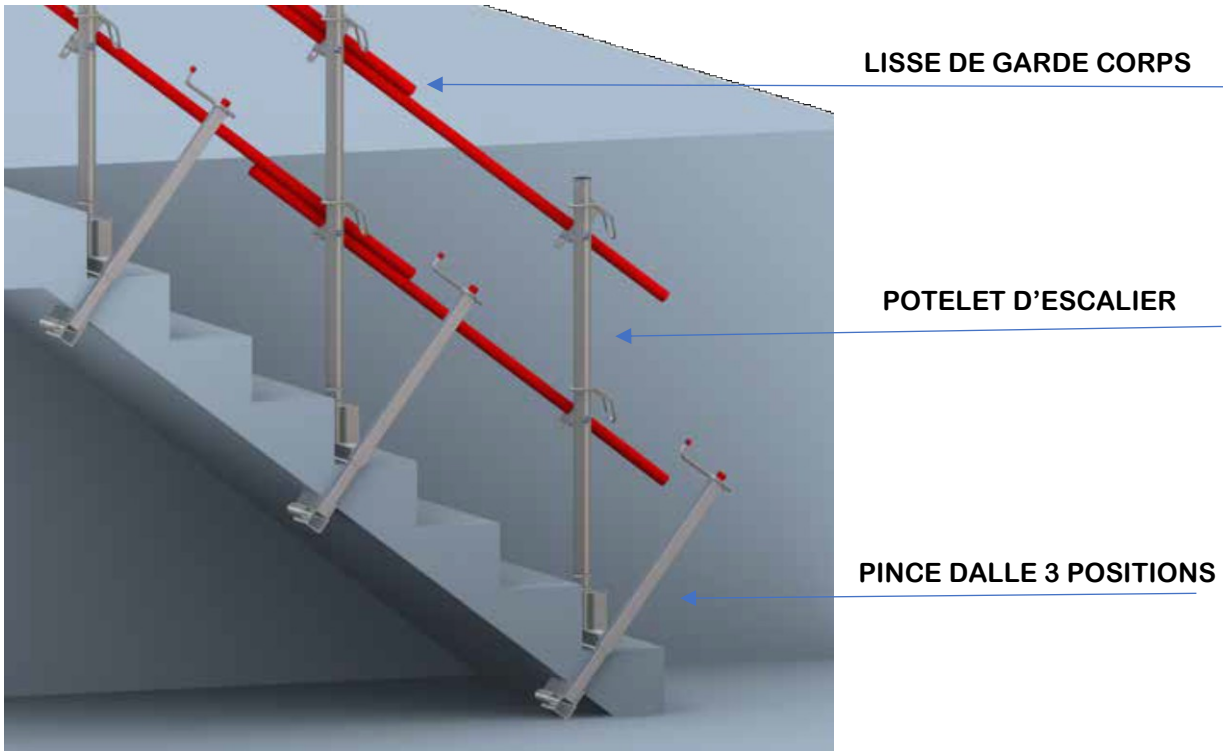

Produits conformes à la norme NF EN 13374.

EN VERTICAL

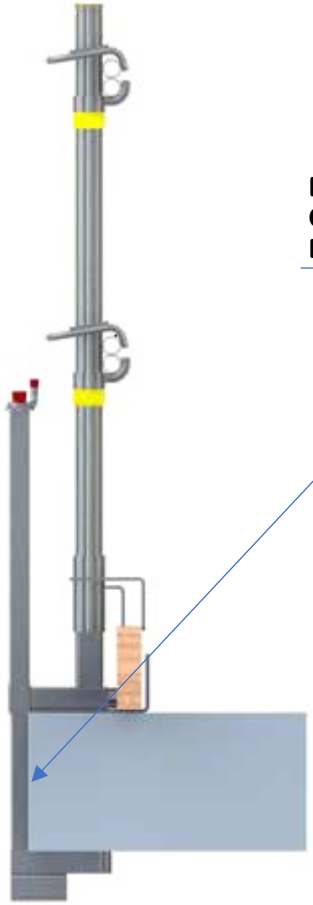

POUR GARANTIR UN SERRAGE OPTIMAL, LA PINCE DOIT VENIR EN BUTEE CONTRE LA DALLE

EN HORIZONTAL

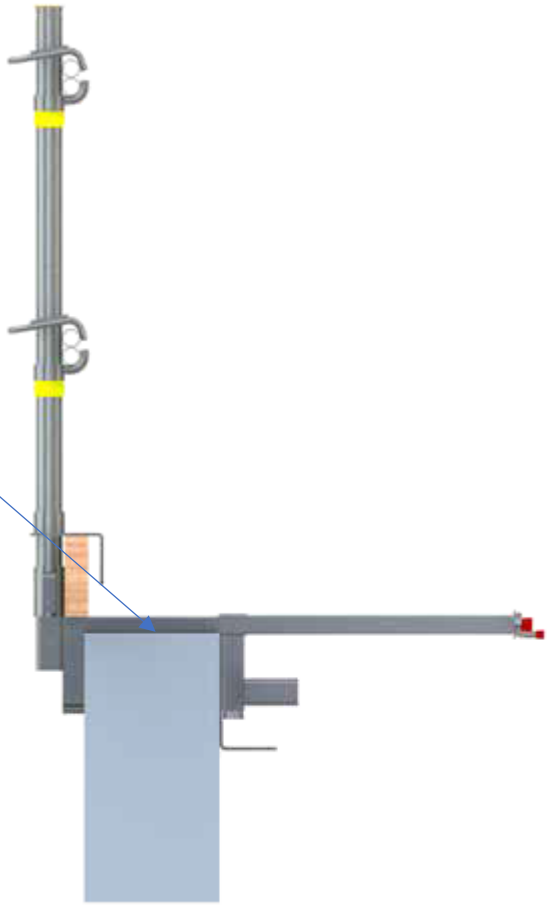

EN VERTICAL AVEC GRILLE DE PROTECTION SECURETO

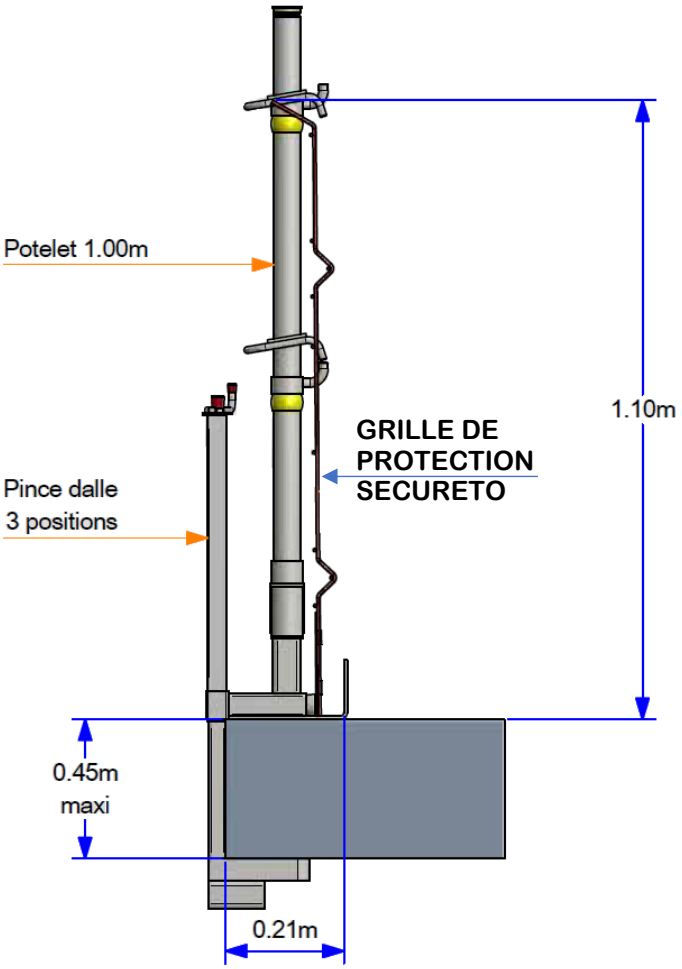

POTELET PINCE DALLE MULTI-DIRECTIONNEL HT : 1.00m

Le potelet pince dalle multi-directionnel permet d'assurer la sécurité anti-chute là où il n'est pas possible de mettre en place sur la dalle des réservations pour les potelets (balcon...).
Le potelet s'utilise uniquement en position verticale et reçoit 2 niveaux de lisses de garde-corps.
L'entraxe entre 2 potelets pince dalle est de 2.40m maxi.

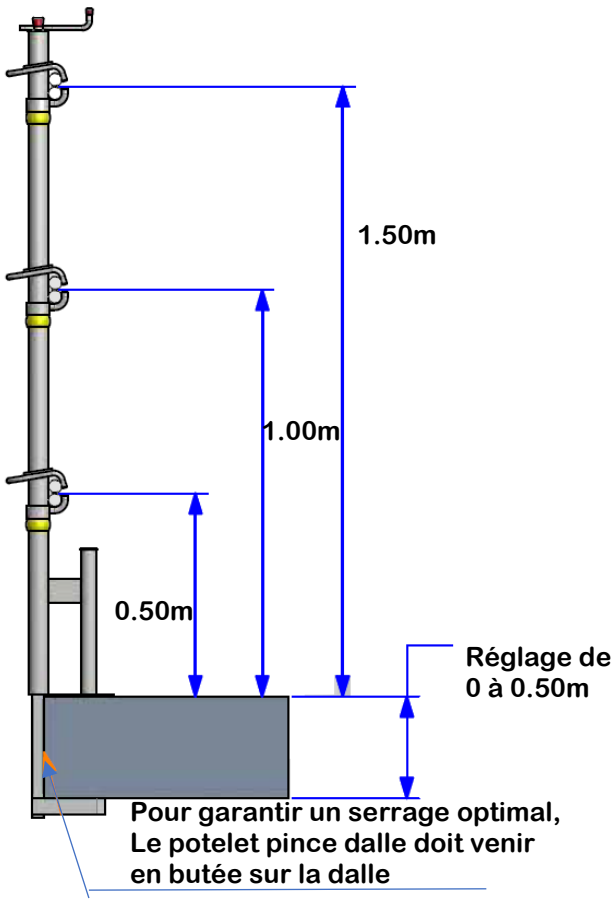

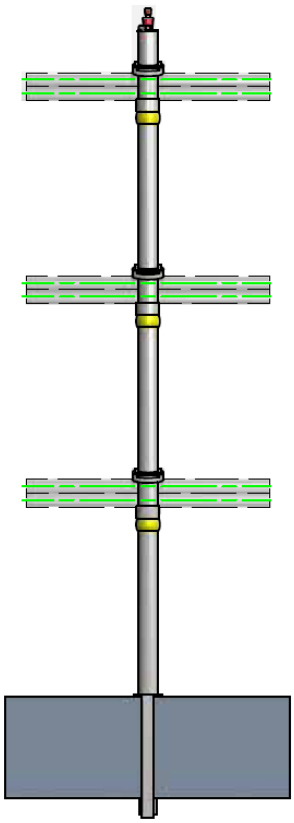

SUPPORT DE GARDE CORPS UNIVERSEL

Le support de garde-corps universel permet d'installer des protections collectives provisoires sur notre matériel de coffrage de plancher ou sur nos platelages.

Le support s'adapte sur les profils type GRIDFLEX et MP3.

Nous pouvons adapter des potelets avec embout Ø25, Ø40 et des potelets avec embases carré de section 35mm.

L'installation des lisses, sous lisses plinthe, grillages etc.. se fait en suivant les notices correspondantes.

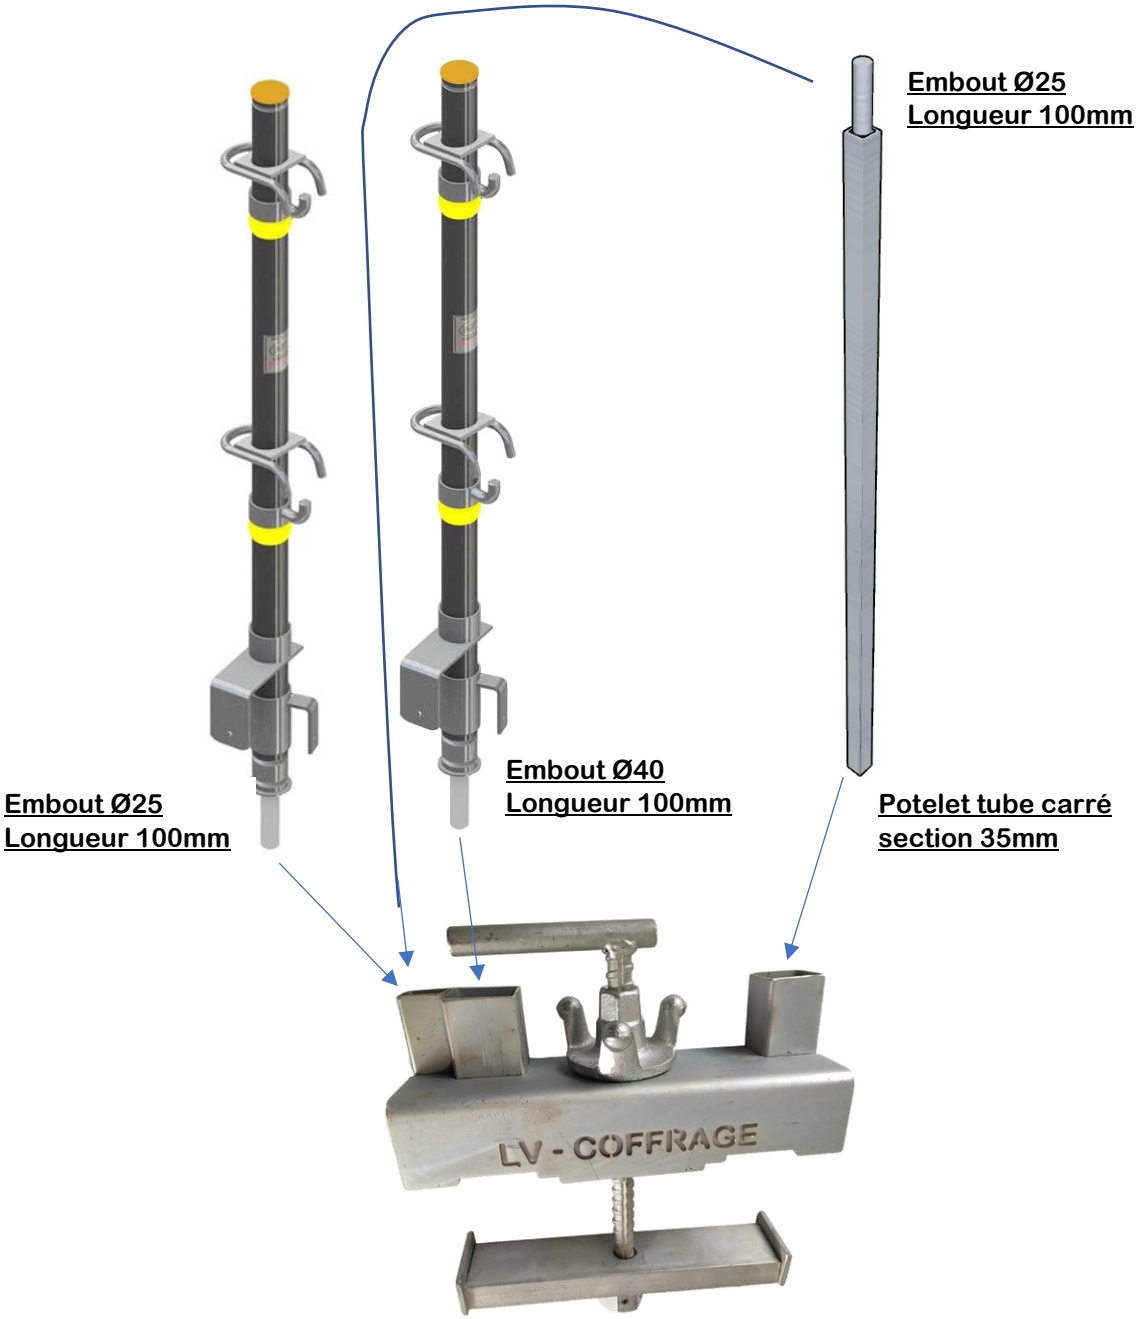

Mise en place

Etape 1 : Placer le support sur les profils dans les emplacements dédiés.

Etape 2 : Pivoter la poignée pour que le système du support soit perpendiculaire aux profils.

Etape 3 : Lever la poignée pour mettre le système de serrage en application sous les profils. Serrer l'écrou à la main pour bloquer l'ensemble.

Etape 4 : Donner un coup de marteau sur l'écrou pour assurer le serrage.

SUR PROFILS TYPES GRIDFLEX

Etape 1

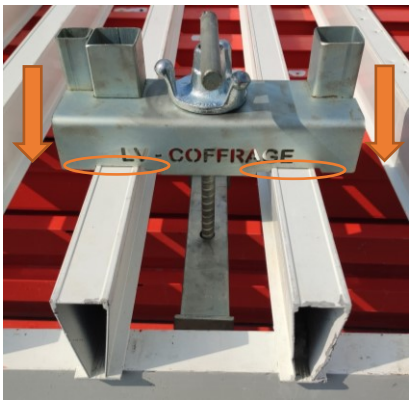

Etape 2

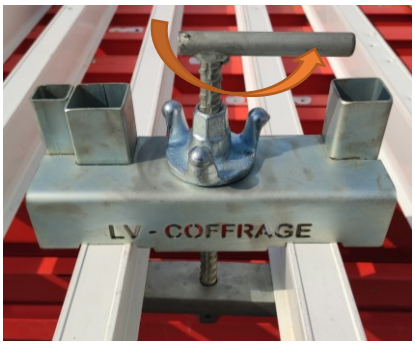

Etape 3

Etape 4

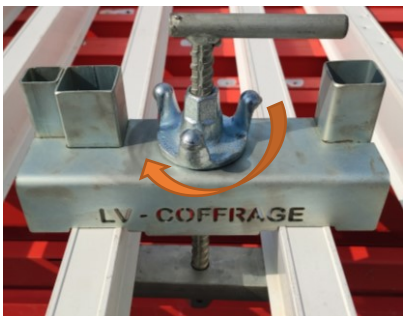

SUR PROFILS TYPES MP3

Etape 1

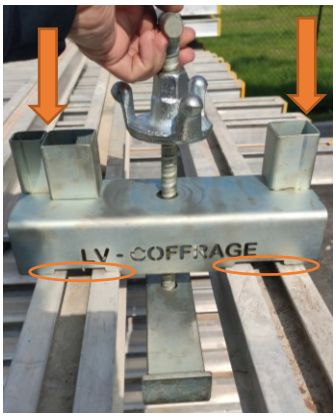

Etape 2

Etape 3

Etape 4

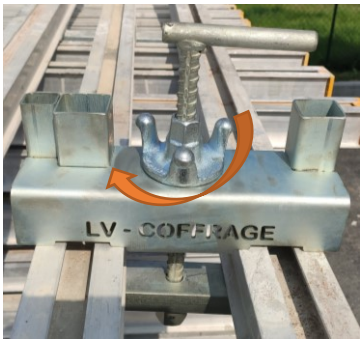

LV-coffrage

TOUR D'ETAIEMENT

COFFRAGE PLANCHER

COFFRAGE METALLIQUE

MANUPORTABLE

ETAIS/ ACCESSOIRES

SECURITE/ POTECTION

ACCESSOIRES CHANTIER

POUTRELLES

BUREAU D'ETUDE

PRESTATION CHANTIER

PRESTATION ATELIER

Z.I DAINVILLE-ACHICOURT
28, rue James WATT
62000 DAINVILLE
Mail : Contact@lv-coffrage.fr
Tél : 03 21 07 44 01

www.lv-coffrage.fr