

# ETAIS DROIT ALUMINIUM



**LV - coffrage**

# DESCRIPTIF ETAIS DROIT ALUMINIUM




**Le filetage de l'étau ALUMINIUM est autonettoyant.** L'écrou rapide ne se bloque pas, même lorsque le filetage est encrassé.




**La règle intégrée** permet un pré réglage de précision sans opérations laborieuses de mesure et réduit la durée du nivelage final.




**L'écrou rapide** facilite considérablement les opérations de réglage. Le fut intérieur est dégagé et déployé par simple action de la main.

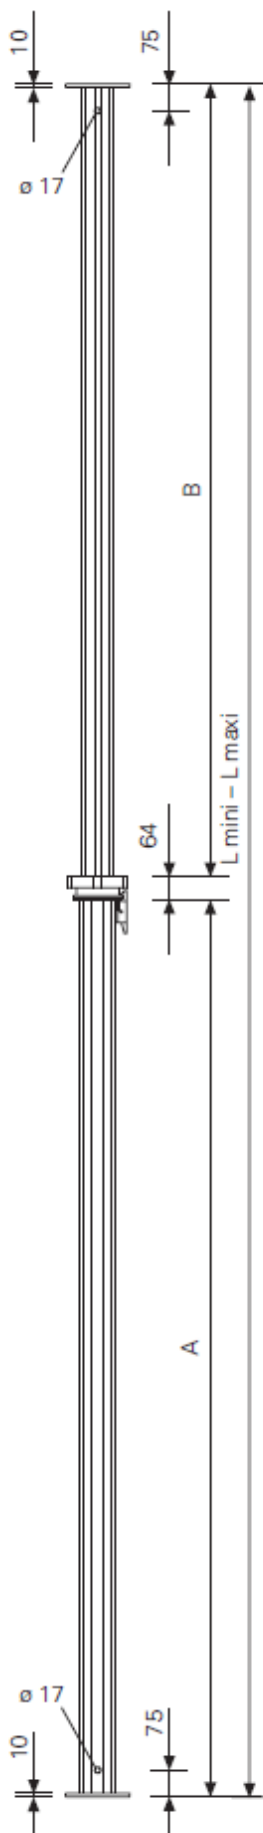

## Platine d'extrémité

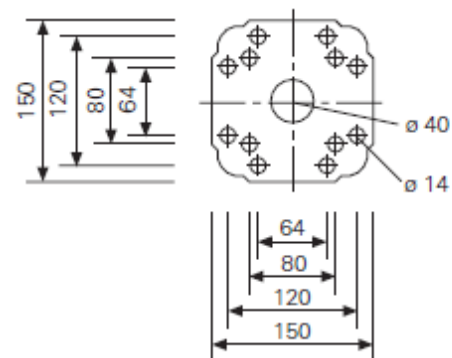

## Coupe



	L min.	L max.	A	B
<b>MP 350</b>	1950	3500	1865	1571
<b>MP 480</b>	2600	4800	2515	2221
<b>MP 625</b>	4300	6250	4211	1975

## POIDS

MP 350 = 19.50 kg

MP 480 = 24.90 kg

MP 625 = 34.70 kg

# TABLE DES REPRISES DE CHARGE EN kN

Extension ( m )	MP 350 L=1.95 - 3.50m		MP 480 L=2.60 - 4.80m		MP 625 L= 4.30 - 6.25m	
	Fût en bas	Coulisse en bas	Fût en bas	Coulisse en bas	Fût en bas	Coulisse en bas
6.25					20.4	22.1
6.20					20.9	22.8
6.10					22.0	24.1
6.00					23.1	25.4
5.90					24.3	27.0
5.80					25.5	28.6
5.70					26.9	30.1
5.60					28.4	31.6
5.50					29.9	33.1
5.40					31.9	34.5
5.30					33.8	35.9
5.20					36.1	37.3
5.10					38.6	38.8
5.00					41.2	40.3
4.90					43.8	41.2
4.80			25.6	27.1	46.4	42.1
4.70			27.4	29.3	48.8	43.0
4.60			29.3	31.5	50.9	43.8
4.50			31.1	33.7	53.1	44.6
4.40			32.9	36.0	54.7	44.6
4.30			34.8	38.2	56.2	44.6
4.20			36.6	40.4		
4.10			38.5	43.7		
4.00			40.4	46.9		
3.90			42.3	50.2		
3.80			44.2	54.4		
3.70			46.0	58.6		
3.60			47.9	62.8		
3.50	42.9	45.1	50.2	64.5		
3.40	46.4	50.3	52.5	66.2		
3.30	49.8	55.4	54.8	67.9		
3.20	51.4	60.0	58.9	68.6		
3.10	52.9	64.6	63.0	69.4		
3.00	54.3	68.3	67.1	70.1		
2.90	55.7	71.9	71.8	70.4		
2.80	57.5	74.9	76.5	70.8		
2.70	59.3	77.8	81.2	71.1		
2.60	61.9	80.7	85.9	71.4		
2.50	64.4	83.5				
2.40	68.6	85.1				
2.30	72.9	86.6				
2.20	77.7	87.4				
2.10	83.0	87.4				
2.00	88.3	87.4				
1.95	88.3	87.4				

MP350 classe R 35

MP480 classe D 45

MP625 classe D 60


**Conforme à la norme EN 16031**

# LV-coffrage


## TOUR D'ETAIEMENT



## COFFRAGE PLANCHER

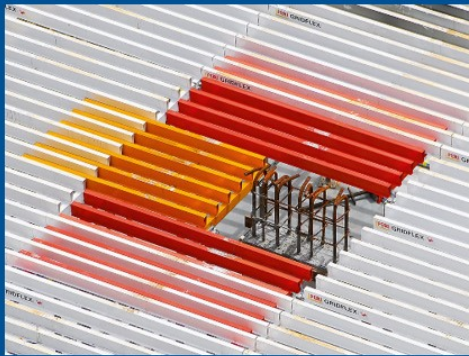

## MANUPORTABLE

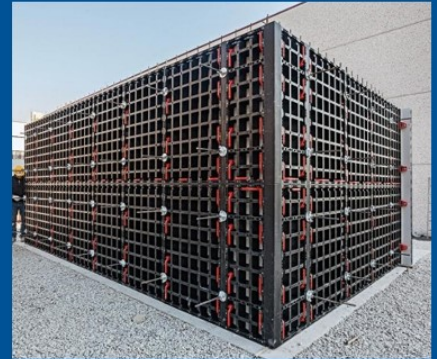

## ETAIS/ ACCESSOIRES




## SECURITE/ POTECTION



## ACCESSOIRES CHANTIER



## POUTRELLES

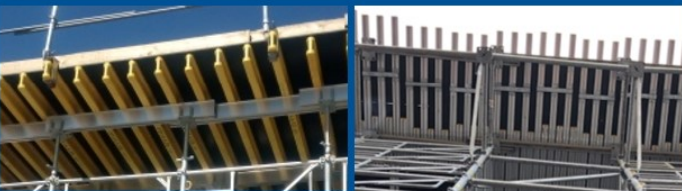

## BUREAU D'ETUDE/PRESTATION



Z.A des Longs Champs  
5, rue Jehan BODEL  
62217 BEAURAINS  
Mail : [contact@lv-coffrage.fr](mailto:contact@lv-coffrage.fr)  
Tél : 03 21 07 44 01

[www.lv-coffrage.fr](http://www.lv-coffrage.fr)